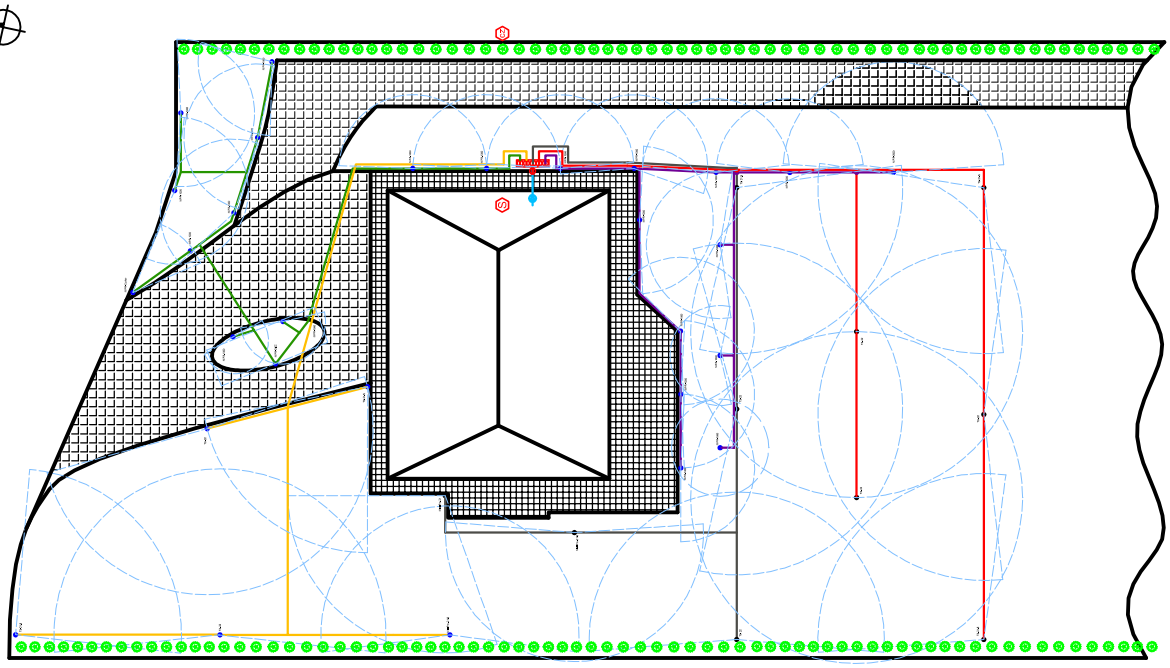

LEGENDA

- zraszacze rotacyjne K-RAIN MINI-PRO
- zraszacze rotacyjne Weathermatic T3
- zraszacze statyczne Weathermatic LX4 z dysznami Hunter MP Rotator
- Rozdzielacz z 6 elektrozaworami Weathermatic Silver Buffet 1" + zawór głowicy 1" i filtrem siatkowym 1"
- Gogitch, opaska domacza Hunter MINICLIK
- sterownik 12 sekcyjny Weathermatic SL1600
- granice ogrodu
- rura sekcyjna Ø25 mm
- rura sekcyjna Ø32 mm
- rura sekcyjna Ø32 mm
- rura sekcyjna Ø32 mm
- rura sekcyjna Ø25 mm
- zakres pracy zraszaczy
- nasadzenia
- źródło wody

UWAGI:

1. Przyjęto średnio niesprzyjające parametry źródła wody dla systemu nawodnienia: ciśnienie: ciśnienie ■ 3 - wysokość: ciśnienie ■ 3
2. Zraszacze automatyczne zostaną ustawione na rurze sekcyjnej za pomocą złączek wkręcanych PE, kolanek oraz rur Ø16/PE.
3. Sterowniki zostaną powłączone zostaną podłączone do źródła prądu przemiennego 230V/50Hz
4. Głębokość zabiegowania na powłoce wynosi: 25-45cm
5. Ostrzeżenie zraszaczy typu TS40-5, MP09/ms03-5, MP8-100/2000 informują o wodzie zraszacza oraz nastawianej fazy
6. Dysze typu: MP8-100/2000 zamontować na zraszaczach Weathermatic LX4

OBIEKT:	[illegible]
TEMAT:	[illegible]
SKALA:	1:500
PROJEKTOWAŁ:	[illegible]
DATA:	